




ALTO.


¡Lea esto primero!

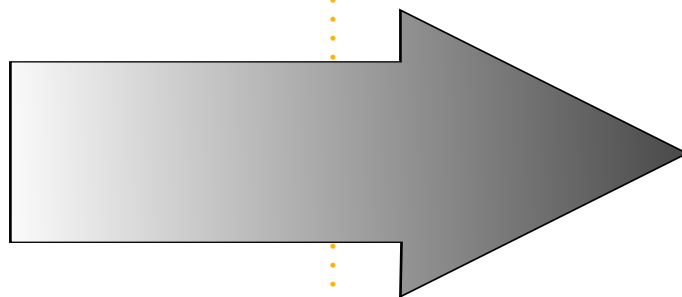

Esta guía de inicio rápido contiene valiosa información relacionada con su nuevo software.

Kodak Colorflow Custom Color Tools V3.1

© 2005, EASTMAN KODAK COMPANY
900 Chelmsford Street
Lowell, MA 01851, EE.UU.

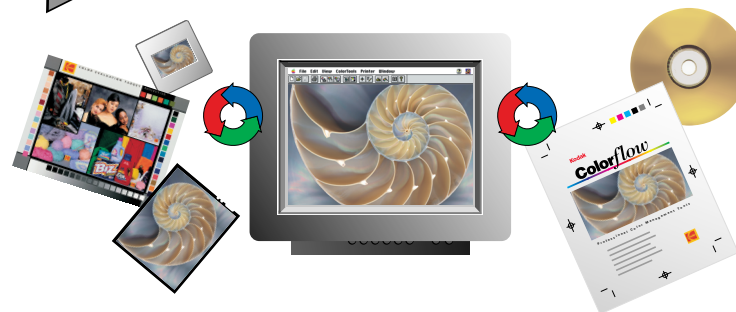

1

Revise el contenido del paquete

El paquete de software COLORFLOW incluye el software, la documentación, el destino de evaluación de color "PSTAR", el destino Reflective IT8, el destino Transmissive IT8 y la información de licencia.



Instale el software

Para utilizar el software COLORFLOW, deberá instalar el programa del CD en el disco duro. Se necesita Macintosh OS 10.3 o superior y acceso a Internet para la obtención de una licencia permanente. Si desea obtener más información sobre la instalación, consulte el archivo ReadMe (Léame) del CD.

2

3



ReadMe

Consulte el archivo ReadMe

El archivo ReadMe del CD contiene los requisitos del sistema y la información de última hora que necesita conocer. Asegúrese de leer este archivo.

Lea el acuerdo de licencia y registre el software

NOTA IMPORTANTE: La licencia temporal del software caduca el 1 de julio de 2005. Visite el sitio Web www.kpgraphics.com/Matchflow para registrar el software y obtener una licencia permanente. Esta acción nos ayudará a mantenerle informado acerca de las novedades relacionadas con el desarrollo de software. También puede consultar las preguntas más frecuentes y acceder al servicio de asistencia técnica a través del correo electrónico.

4

5

Imprima la documentación en formato PDF

La documentación en formato PDF contiene valiosa información sobre el uso de los perfiles que le ayudará a configurar el entorno de trabajo y a utilizar el software COLORFLOW. Imprima los archivos y consérvelos como referencia. Aviso para los usuarios de Approval Selective Color Edit: si desea obtener una guía completa acerca de Selective Color Edit, imprima el archivo Approval_CCTools_UG.pdf.

Print...



6

Utilice el software para equilibrar y optimizar el sistema de color. Pasos habituales:

- Imprima el destino de evaluación de color PSTAR con el perfil de salida actual; compárelo con la impresión que se proporciona. Si fuera necesario, edite el perfil de salida para optimizar la impresión. Evite realizar muchas modificaciones o grandes cambios y pruebe el perfil en imágenes de producción interna.
- Confirme la visualización de la gama completa de su monitor con el destino de evaluación de color PSTAR. Se recomienda un valor de gamma de 1,8 y un punto blanco de D5000. Seleccione el perfil del monitor como perfil del sistema en la utilidad ColorSync. Si fuera necesario, vuelva a realizar la calibración y elija otro perfil. Cambie el punto blanco con la configuración del hardware o software de calibración siempre que sea posible, no en el perfil. Si fuera necesario, edite el perfil del monitor.
- Seleccione los colores de prueba que desee utilizar para visualizar la imagen de referencia PSTAR con el perfil de salida actual; compare la imagen con la impresión real. Si fuera necesario, edite la transformación de entrada del perfil de salida para optimizar la simulación de monitor y/o la precisión de los colores en una segunda impresora.
- Digitalice el destino IT8 que se proporciona y cree un perfil de entrada personalizado. Si fuera necesario, edite el perfil de entrada para establecer un resultado preferido. Intente conseguir un sistema equilibrado compatible con perfiles y dispositivos de entrada y salida alternativos.

